

**ALSAPRO**



PAROLE DE PROS.

STRATIFIÉ / LAMINATE / SUELO LAMINADO

2019



UNE MARQUE **ALSAPAN**
Furniture, Flooring, Worktops


Sommaire

Contents / Índice

p 4	Solid
p 5	Tendance Pro
p 7	Profloor 33
p 8	Vfloor
p 9	Domofloor 4 chanfreins
p 10	Domofloor
p 12	Primfloor
p 13	Tableau des décors Decors table / Cuadro de diseños
p 14-15	Tableau technique Technics table / Cuadro técnico

LES SYSTÈMES DE POSE


CLIP SYSTEMS
SISTEMAS DE ENSAMBLAJE



5G® : Un nouveau système de clip, qui verrouille les lames entre elles.

5G® : A new clip system that simply locks the planks together.

5G® : Un nuevo sistema de ensamblaje con clip que bloquea entre sí las lamas.



Système de clip à frapper

The short ends are joined together using a hammering block.

El lado pequeño de la lama se ensambla golpeándolo con martillo.

LES CLASSES D'USAGE

CLASSES OF USE
CLASE DE USO



Trafic domestique élevé et commercial normal.

Heavy domestic and general commercial use.

Usó doméstico intenso y comercial general (medio).




Trafic domestique élevé et commercial élevé.

Heavy domestic and heavy commercial use.

Usó doméstico intenso y comercial muy frecuentado.


LES STRUCTURES DE SURFACE

SURFACES STRUCTURES
ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE




Structure rustique

Rustic texture / Estructura rústica




Structure synchrone

In-registered texture / Estructura Sincronizada



Structure bois

Wood structure / Estructura madera

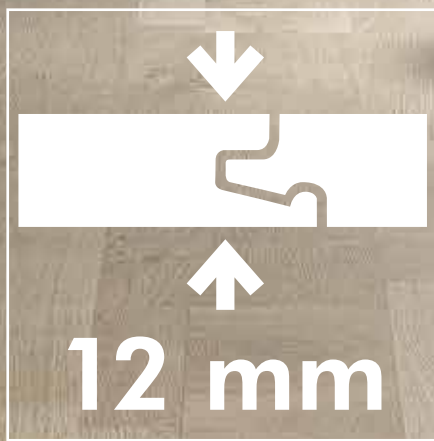


540 Inside
Inside
Inside

ALSAPRO

Solid



AC6




UN STRATIFIÉ HAUTE RÉSIDANCE EN 4 CHANFREINS !



A high resistance laminate, in 4 bevels.

¡Un suelo laminado de alta resistencia, biselado en los 4 cantos!

539 Sable
Sand
Arena



35
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA




CLIP A



AC6



Tendance Pro

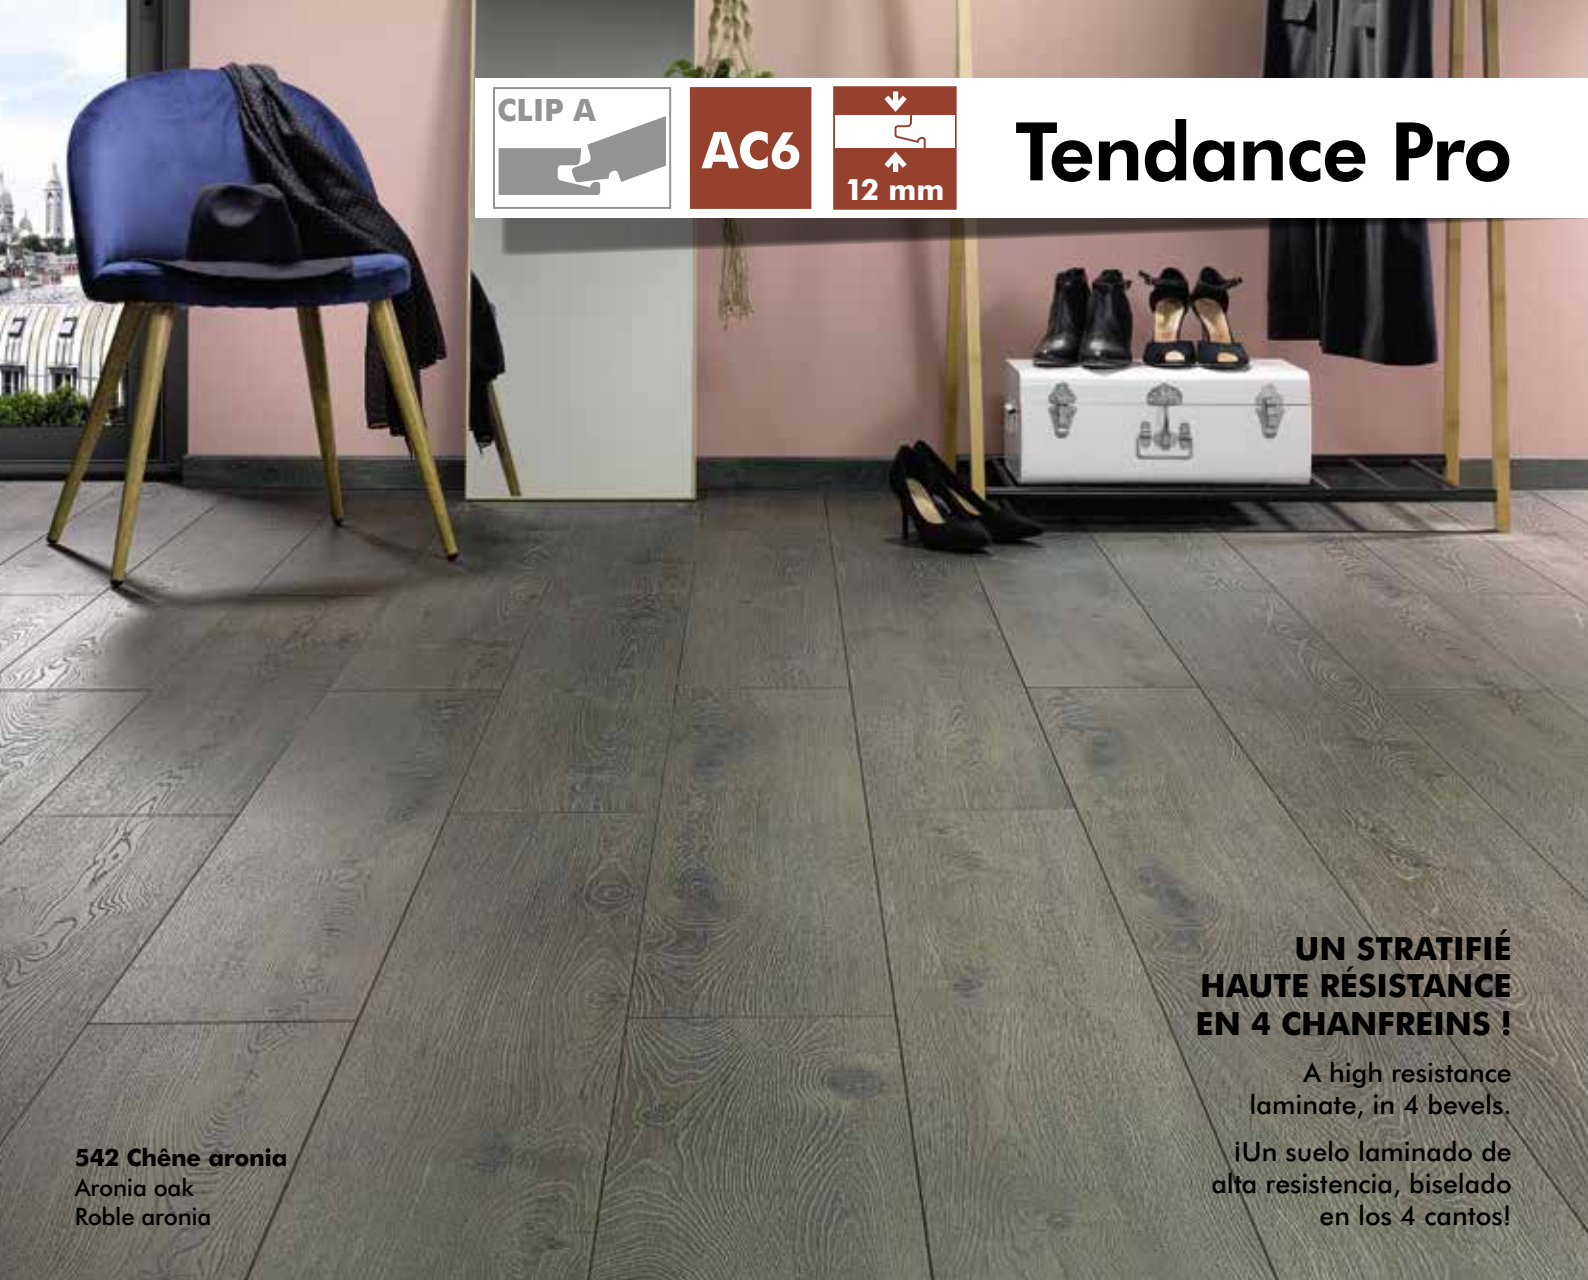

542 Chêne aronia
Aronia oak
Roble aronia


**UN STRATIFIÉ
HAUTE RÉSISTANCE
EN 4 CHANFREINS !**


A high resistance laminate, in 4 bevels.

¡Un suelo laminado de alta resistencia, biselado en los 4 cantos!




35
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



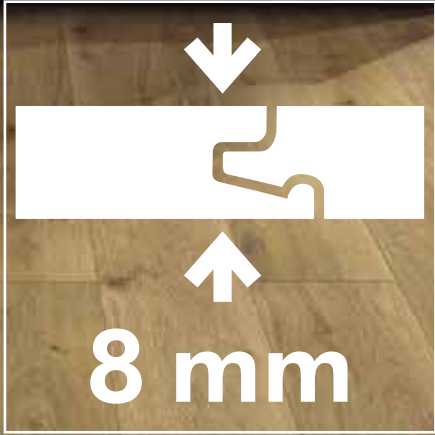


224 Ontario
Ontario
Ontario


ALSAPRO

AC5



Profloor 33






518 Rafia
Rafia
Rafia




**UN 8MM D'ÉPAISSEUR
ULTRA RÉSISTANT !**

8mm thickness,
high resistance.

8mm de espesor,
alta resistencia.



25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA




Vfloor



8 mm

AC4



UN 8MM ULTRA TENDANCE !

A very exclusive 8mm thickness laminate flooring.

Un suelo laminado de 8mm, i ultra tendencia!

512 Fjord blanc
White fjord
Fiordo blanco



103*



153*



405***



408***



437**



441***



447*



456***



502***



512***

N






517***




544***



25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA





Domofloor

4 Chanfreins




225 Yukon
Yukon
Yukón



**UN VÉRITABLE
EFFET PLANCHER.**

A genuine floor effect.



Un verdadero efecto
parquet de madera.



25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



Domofloor






UN GRAND CHOIX DE DÉCORS CLASSIQUES ET CONTEMPORAINS.

A wide choice of classic and contemporary patterns.

Una gran selección de diseños clásicos y contemporáneos.

183 Everest
Everest
Everest






551 Banquise
Ice
Hielo


ALSAPRO


Primfloor



AC4

CLIP A



UNE ÉPAISSEUR DE PANNEAU RÉDUITE POUR UN STRATIFIÉ RÉSISTANT 23/32 - AC4

Reduced panel thickness, for a resistant 23/32 - AC4 laminate flooring.

Un grosor de panel reducido, para un suelo laminado resistente 23/32 - AC4.

408 Esperanto
Esperanto
Esperanto

401**



405***



408***



409***



437**



456***




543***





551***



N

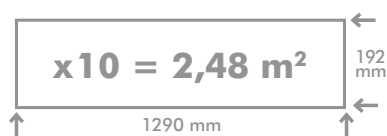

25
ANS GARANTIE
YEARS GUARANTEE
AÑOS GARANTÍA



DÉCORS IMITATION

DECORS / DISEÑOS

				12 mm		8 mm				7 mm
				SOLID	TENDANCE PRO	PROFLOOR 33	VFLOOR	DOMOFLOOR 4 chanfreins	DOMOFLOOR	PRIMFLOOR
				p 4	p 5	p 7	p 8	p 9	p 10	p 12
103	Noyer authentique	Authentic walnut	Nogal auténtico	•			•		•	
153	Chêne celtique	Celtic oak	Roble céltico				•		•	
183	Everest	Everest	Everest						•	
223	Jasper	Jasper	Jasper					N		
224	Ontario	Ontario	Ontario	N				N		
225	Yukon	Yukon	Yukón					N		
226	Baffin	Baffin	Baffin	N				N		
401	Chêne d'Espagne	Spanish oak	Roble de España						•	•
405	Chêne caramel	Caramel oak	Roble caramelo			•	•			•
407	Chêne d'Écosse	Scottish oak	Roble de Escocia	•						
408	Esperanto	Esperanto	Esperanto				•			•
409	Cassandre	Cassandra	Casandra	•					•	•
417	Doussié Africa	Doussie Africa	Doussie Africa			•				
420	Chêne Taza	Taza oak	Roble Taza			•				
434	Lincoln	Lincoln	Lincoln		•					
435	Jefferson	Jefferson	Jefferson		•					
436	Chêne Alpaga	Alpaca oak	Roble alpaca		•					
437	Gris building	Grey building	Gris building				•		•	•
440	Saint James	Saint James	San James	•						
441	Chêne Lady	Lady oak	Roble Lady	•			•			
447	Chêne malt	Malt oak	Roble malta				•			
448	Chêne grisé	Grey oak	Roble gris			•			•	
449	Chêne Nevada	Nevada oak	Roble Nevada						•	
450	Chêne nature	Nature oak	Roble naturaleza			•			•	
453	Chêne Pilat	Pilat oak	Roble Pilat			•				
456	Chêne Provence	Provence oak	Roble Provenza	•		•	•		•	•
502	Blanc coton	White cotton	Blanco algodón			•	•	•		
512	Fjord blanc	White fjord	Fiordo blanco				N			
517	Gris cérusé blanc	White limed grey	Gris ceruse blanco				•			
518	Rafia	Rafia	Rafia			•				
520	Noyer choco	Chocolate walnut	Nogal chocolate					•		
528	Chêne noisette	Chestnut oak	Roble avellana		•					
529	Chêne amande	Almond oak	Roble almendra		•					
535	Chêne pralin	Praline oak	Roble turrón		•					
539	Sable	Sand	Arena	•						
540	Inside	Inside	Inside	•	•					
541	Chêne coco	Coco oak	Roble coco		•					
542	Chêne aronia	Aronia oak	Roble aronia		•	•				
543	Chêne miel	Honey oak	Roble miel						•	•
544	Chêne lazure	Wood stain oak	Roble barniz				•			
551	Banquise	Ice	Hielo							N
557	Pin noir	Black pine	Pino negro					N		
619	Chêne Sardaigne	Sardinia oak	Roble Cerdeña		•					
621	Chêne Canaries	Canaries oak	Roble Canarias		•					
622	Chêne Baléares	Balearic oak	Roble Baleares		•					
627	Chêne polaire	Polar oak	Roble polar		•					
628	Chêne Majorque	Majorca oak	Roble Mallorca		•					

Caractéristiques produit - Technics - Características técnicas

GAMMES PRODUITS RANGE OF PRODUCTS - GAMAS DE PRODUCTOS		Solid	Tendance Pro	Profloor 33
CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS	Garantie - Warranty - Garantía	35 ans - years - años	35 ans - years - años	25 ans - years - años
	Profil et assemblage - Profile and assembly - Perfil y ensamblaje	5G®	Profil A - A profile - Perfil A	
	Structure : aspect surface - Texture: surface aspect Acabado : aspect de la superficie	Selon le décor - Depends on the decor - Depende del diseño		
	Chanfreins - Bevels - Biseles	4 chanfreins	4 chanfreins	Non - No - No
	Qualité - Quality - Calidad	DPL standard - DPL standard - DPL estandar		
	Type de support - Panel - Soporte	HDF - WP ⁽¹⁾		
	Épaisseur totale en mm - Total thickness in mm - Grosor total en mm	12	12	8
Dimension lame en mm - Dimension of the board in mm Dimensiones de las lamias en mm	1286 x 214	1290 x 214	1290 x 192	
TESTS TESTS - ENSAYOS	Classe d'usage - Class of use - Clase de uso	23/33	23/33	23/33
	Résistance à l'abrasion - Abrasion resistance Resistencia a la abrasión • EN 13329	AC6	AC6	AC5
	Résistance aux chocs - Impact resistance Resistencia al impacto • EN 13329	IC3	IC3	IC3
	Résistance aux taches - Resistance to chemical agents Resistencia a las manchas • EN 438	Groupe - Group - Grupo 1/2 : 5 / GROUPE - Groupe - Group - Grupo 3 : 4		
	Résistance brûlure cigarettes - Resistance to cigarettes burns Resistencia a las quemaduras de cigarillos • EN 438-2-18	Degré 4 - Degree 4 - Grado 4		
	Résistance à la lumière - Resistance to light effect Resistencia a la luz • EN 438-2-16	Degré ≥6 - Degree ≥ 6 - Grado ≥ 6 ⁽²⁾		
	Résistance thermique m² K/W - Thermal resistance sqm K/W Resistencia térmica m² K/W	≤ 0,15		
	Taux de formaldéhyde du support - Substrate formaldehyde content Tasa de formaldehído del soporte • EN 120	Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) - Inoffensive, E1 quality - 8 mg/100 g - Inofensivo, calidad probada E1 8 mg/100		
	Taux de formaldéhyde du RdS - Laminate flooring formaldehyde emission - Tasa de formaldehído del suelo laminado • NF EN717-2	E1 ≤ 3,5 mg/m².h - E1 ≤ 3,5 mg/sqm.h - E1 ≤ 3,5 mg/m².h		
	Réaction au feu - Reaction to fire - Fire report - Reacción al fuego - Informe fuego • EN13501-1	RDS posé avec sous couches mentionnées dans PV feu - Laminat flooring fitted with underlays included in the fire report - Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cfl S1		
LOGISTIQUE LOGISTICS - LOGÍSTICA	Marquage CE - Declaration of conformity - CE labeling Declaración de conformidad - Marcado CE ⁽³⁾	Oui - Yes - Sí		
	PEFC ⁽⁴⁾	Oui - Yes - Sí		
	Affichage sanitaire - Health safety labelling - Información sanitaria ⁽⁵⁾	Classe A+ - A+ Class - Clase A+		
LOGISTIQUE LOGISTICS - LOGÍSTICA	Nombre de lames par kit - Boards per kit - Número de lamias por caja	6	6	9
	Surface par kit en m² - Area per kit in sqm - Superficie por caja m²	1,65	1,66	2,23
	Poids par kit en kg - Weight per kit in kg - Peso por caja (kg)	18	18	16
	Emballage kit - Kit packaging - Embalaje	box	box	box
	Nombre de kit par palette - Number of kit per pallet - Número de cajas por palet	48	48	48
	Surface par palette en m² - Area per pallet (sqm) - Superficie por palet (m²)	79,30	79,5	107
	Poids brut palette en kg - Weight pallet in kg - Peso bruto por palet (kg)	864	864	768


(1) WP = WATER PROTECT

(2) Echelle de laine bleue, partie B02 ≥ 6. Echelle de gris, partie A02 ≥ 4 - Blue wool scale part B02 ≥ 6. Grey scale, part A02 ≥ 4 - Escala de lana azul, parte B02 ≥ 6. Escala de gris, parte A02 ≥ 4

(3) Déclaration de conformité au marquage CE disponible sur demande - Tous nos produits sont conformes à la norme EN 14041 - EC marking declaration of conformity available on request on our website. All our products comply with the EN 14041 norm - Declaración de conformidad con el marcado CE disponible previa petición - Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

(4) Fabrication de nos produits à base de bois issus de forêts durablement gérées - Our products are manufactured with wood from sustainable forests - La madera de nuestros productos proceden de bosques gestionados de manera sostenible.

Vfloor	Domofloor 4 chanfreins	Domofloor	Primfloor
25 ans - years - años	25 ans - years - años	25 ans - years - años	25 ans - years - años
5G®	Profil A - A profile - Profil A		
Selon le décor - Depends on the decor - Depende del diseño			
4 chanfreins	4 chanfreins	Non - No - No	Non - No - No
DPL standard - DPL standard - DPL estandar			
HDF - WP ⁽¹⁾			
8	8	8	7
1286 x 192	1290 x 192	1290 x 192	1290 x 192
23/32	23/32	23/32	23/32
AC4	AC4	AC4	AC4
IC2	IC2	IC2	IC2
Groupe - Group - Grupo 1/2 : 5 / GROUPE - Groupe - Group - Grupo 3 : 4			
Degré 4 - Degree 4 - Grado 4			
Degré ≥ 6 - Degree ≥ 6 - Grado ≥ 6 ⁽²⁾			
≤ 0,15			
Inoffensif, qualité éprouvée E1 (8 mg/100g) - Inoffensive, E1 quality - 8 mg/100 g - Inofensivo, calidad probada E1 8 mg/100			
E1 ≤ 3,5 mg/m ² .h - E1 ≤ 3,5 mg/sqm. h - E1 ≤ 3,5 mg/m ² . h			
RDS posé avec sous couches mentionnées dans PV feu - Laminate flooring fitted with underlays included in the fire report - Revestimiento de suelo colocado con las subcapas mencionadas en el informe fuego: Cfl S1			
Oui - Yes - Sí			
Oui - Yes - Sí			
Classe A+ - A+ Class - Clase A+			
9	9	9	10
2,22	2,23	2,23	2,48
16	16	16	16
box	box	box	box
48	48	48	52
106,70	107	107	128,80
768	768	768	832



(5) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) - Information as to emissions of volatile compounds in the indoor air, which might be harmful to the health when inhaled, on a scale from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions) - Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).



**ALSAPRO**

Z.I. 1 rue de l'Europe
67521 Marlenheim Cedex - France
tél. +33 (0)3 88 59 29 89
fax. +33 (0)3 88 59 28 49

www.alsapan.com